




RHINOCEROS

MINI PELLE RHINOCEROS

ACCESSOIRES

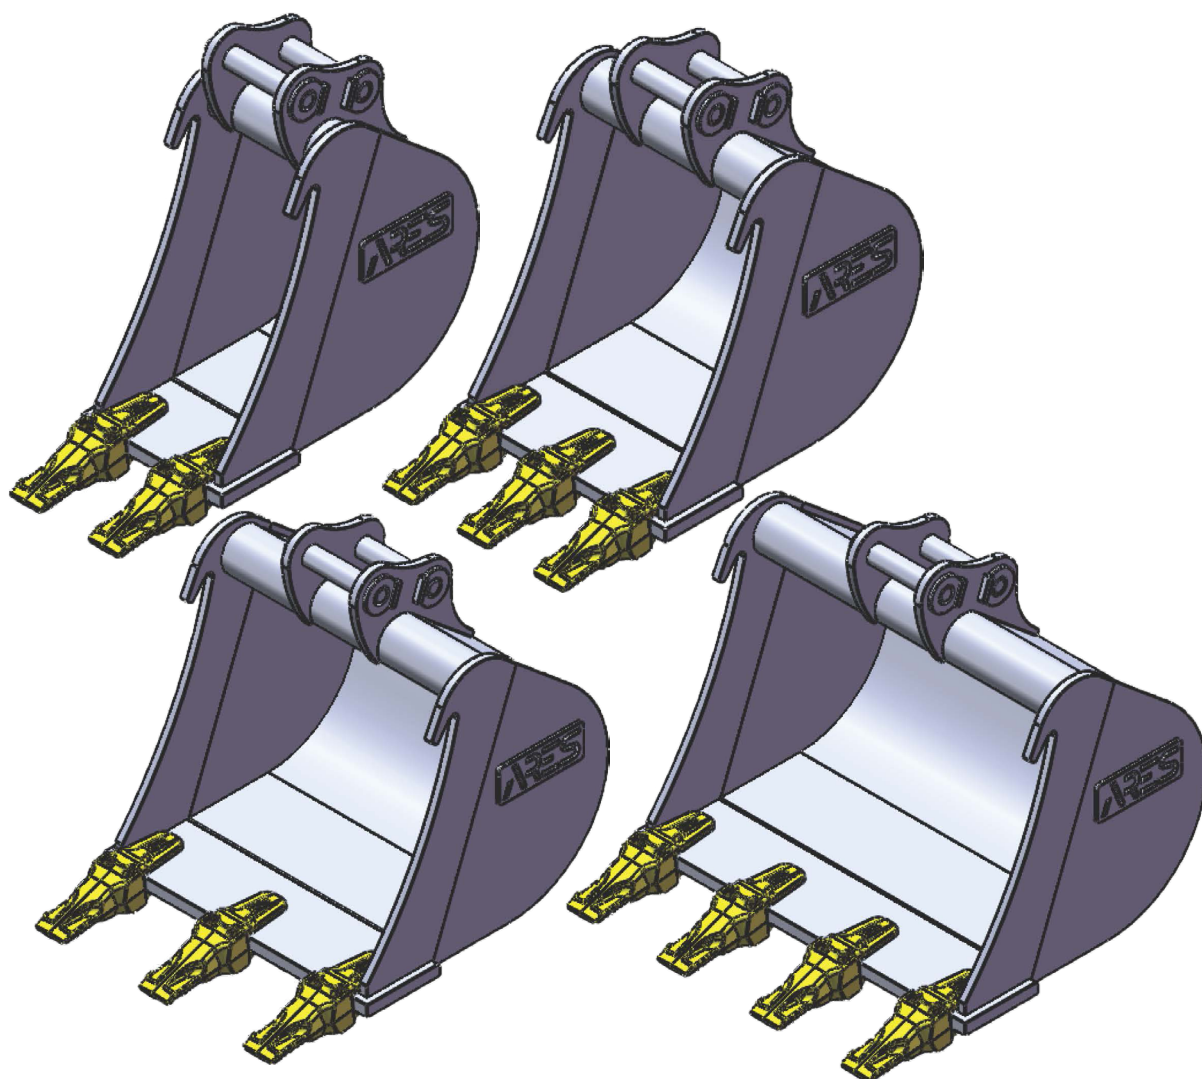

SARL S.IN.SER

8 rue de la grande fougère, 71160 DIGOIN
44 rue Sacco et Vanzetti, 94460 VALENTON

minipellerhinoceros.com
Tel: 03.58.42.01.50

Société familiale, établie en France depuis 2016 et spécialisée dans la distribution de Mini Pelles. Nous attachons une importance toute particulière à la **qualité** et au **service après vente** en vous proposant du matériel avec un rapport Qualité Prix imbattable.

➤ FINANCEMENT

- Des financements adaptés à chaque situation, vous permettant d'acheter dans les meilleures conditions.

➤ LIVRAISON

- Votre Mini Pelle et vos accessoires livrés directement chez vous par notre transporteur.
- Trois dépôts dans lesquels vous pouvez venir retirer votre Mini Pelle et vos accessoires.

➤ GARANTIE

- 85% des pièces stockées dans nos entrepôts, en France, pour un SAV rapide.

➤ ASSISTANCE TECHNIQUE

- Un service fiable, disponible 5j/7, avec une solution rapide et adaptée à vos questions.



NOS AVANTAGES

Jusqu'à
3 ans
de garantie sur toutes les
pièces

2
entrepôts en France

150
machines en stock en
permanence

10 ans
de disponibilité sur les
pièces


48 heures
délai de livraison moyen
des pièces

2 200
godets et accessoires prêts
à être livrés

NOS CLIENTS

2 400
clients qui nous ont
déjà fait confiance

94%
de clients satisfaits

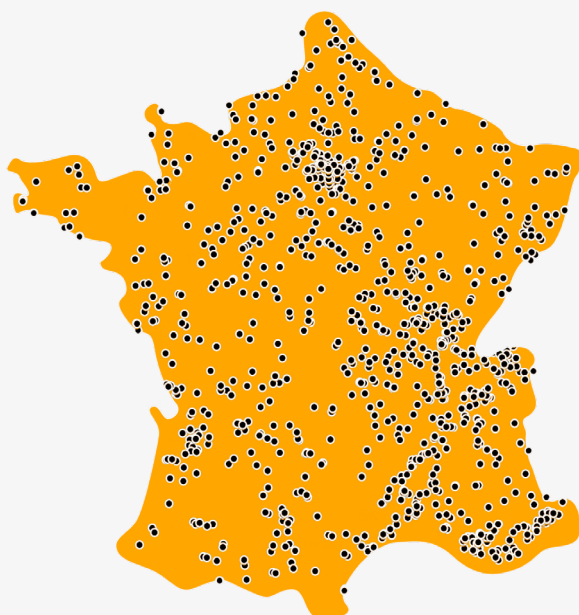

Accessoires standards 5

Godets à dents	6
Godet à dents renforcé	7
Godet squelette à dents	8
Godet de curage	9
Godets de curage renforcé	10
Godet de curage squelette	11
Godet banane	12
Dent ripper	13
Rateau	14
Rateau renforcé	15
Attache mécanique	16
Attache automatique	17

Hydraulique standard 18

Godet de curage orientable	19
Brise roche hydraulique	20
Tarière hydraulique	22
Girobroyeur Ø 50 CM	24
Girobroyeur Ø 80 CM	25
Pince mécanique	26
Godet hydraulique	27
Pouce mécanique	28
Pouce hydraulique	29




MINI PELLE RHINOCEROS

ACCESSOIRES

**Compatible
XN-16 - XN20**

Accessoires standards

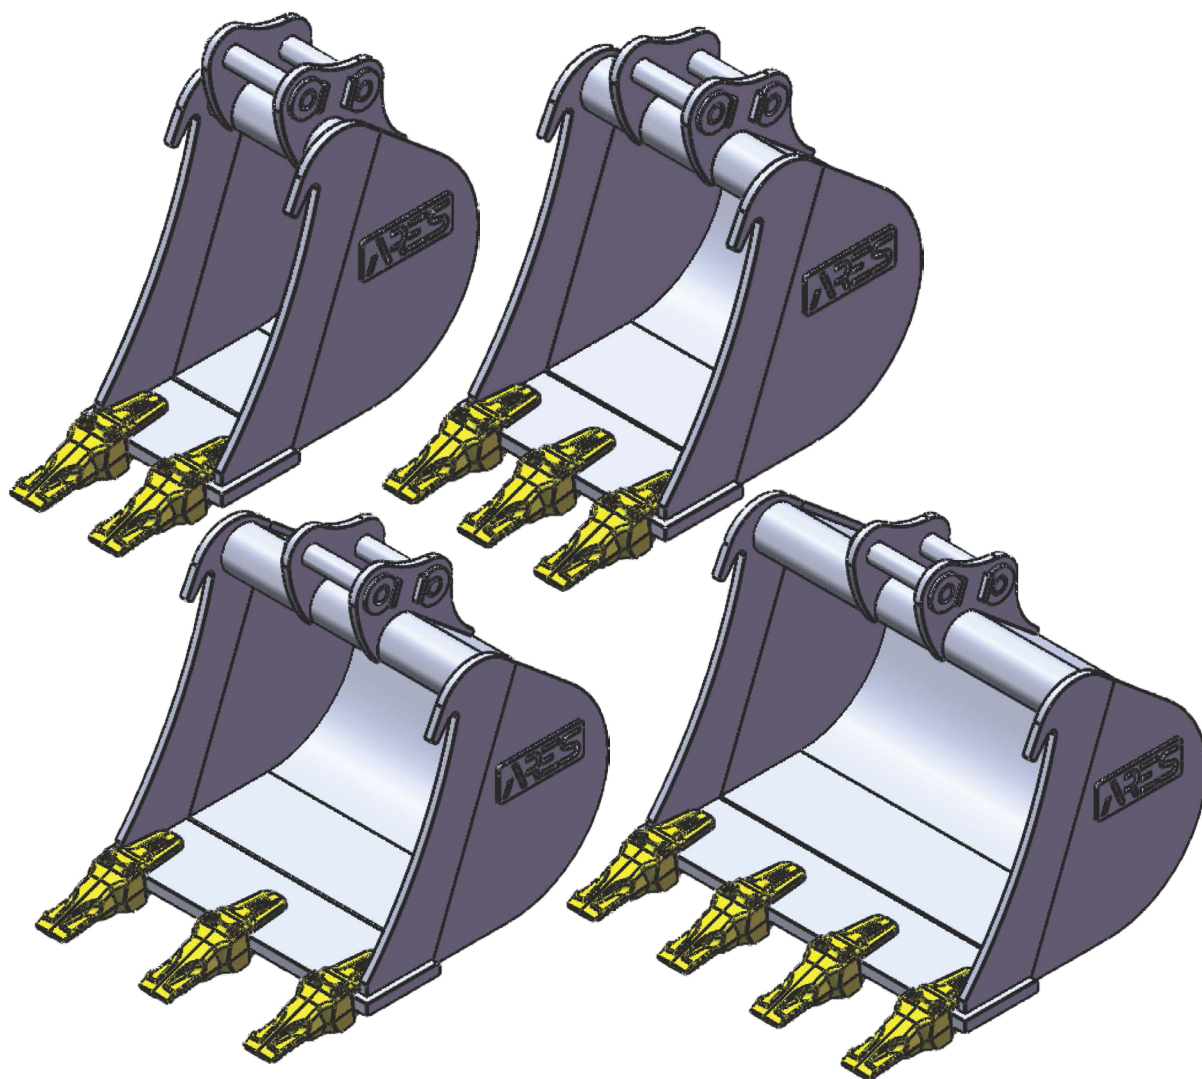

SARL S.IN.SER

8 rue de la grande fougère, 71160 DIGOIN
44 rue Sacco et Vanzetti, 94460 VALENTON


minipellerhinoceros.com
Tel: 03.58.42.01.50

GODETS À DENTS


Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard


Idéal pour creuser, déplacer de grandes quantités de terre, ou pour préparer le terrain avant d'autres opérations, ce godet assure une productivité maximale tout en réduisant l'usure de la machine.

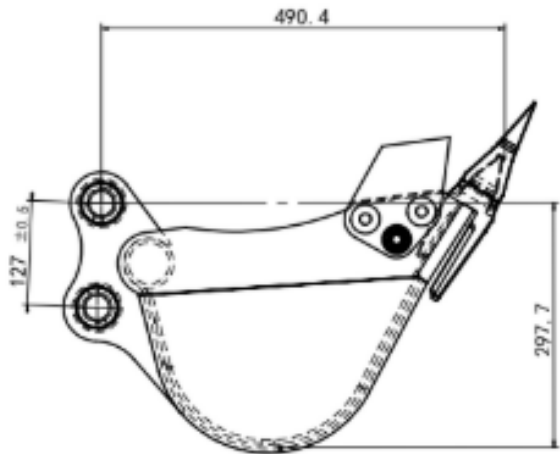

Référence	Largeur	Poids net	Nombre de dents	Diamètre des axes	Acier
16-20CM	20 cm	28 kg	2	30 mm	Standard
16-40CM	40 cm	46 kg	3	30 mm	Standard

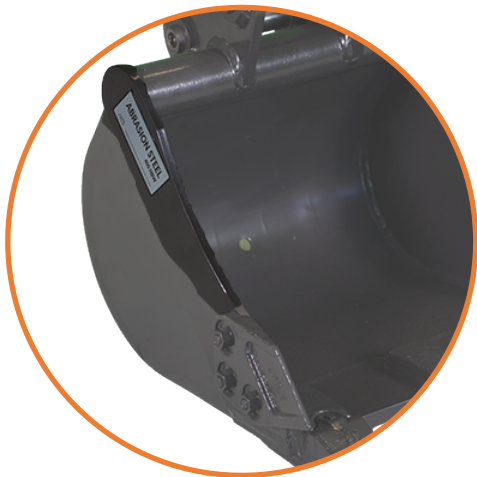



Acier sur les côtés plus épais

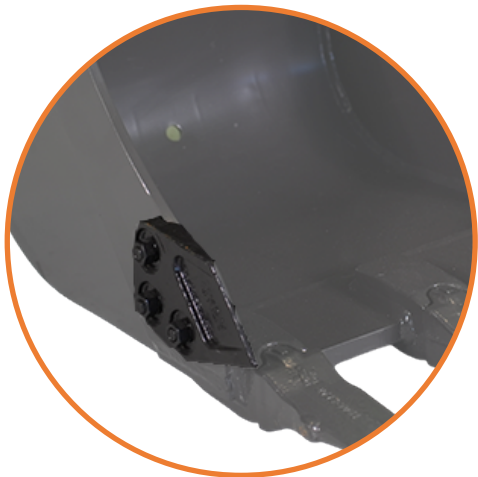

Dent d'attaque

GODET À DENTS RENFORCÉ


Idéal pour creuser, déplacer de grandes quantités de terre, ou pour préparer le terrain avant d'autres opérations, ce godet assure une productivité maximale tout en réduisant l'usure de la machine.

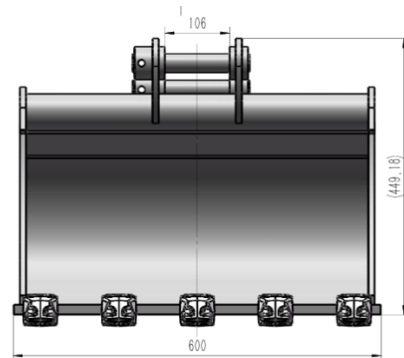

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

Référence	Largeur	Poids net	Nombre de dents	Diamètre des axes	Acier
16-60CM	60 cm	51 kg	5	30 mm	Renforcé

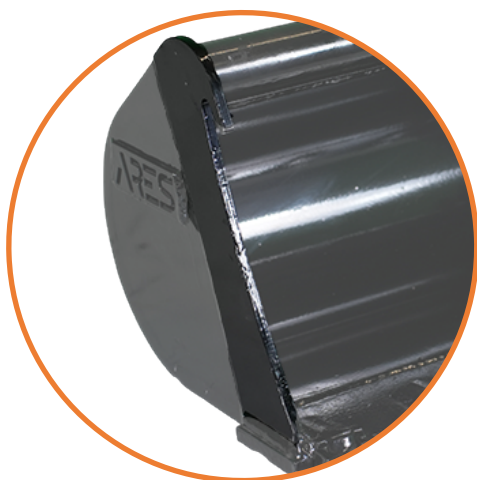



Acier sur les côtés plus épais



Dents à clavettes type ESCO V13SYL

GODET SQUELETTE À DENTS

Idéal pour des opérations de recyclage, de nettoyage de chantier ou de tri de matériaux, ce godet permet de réduire les coûts de traitement des déchets.

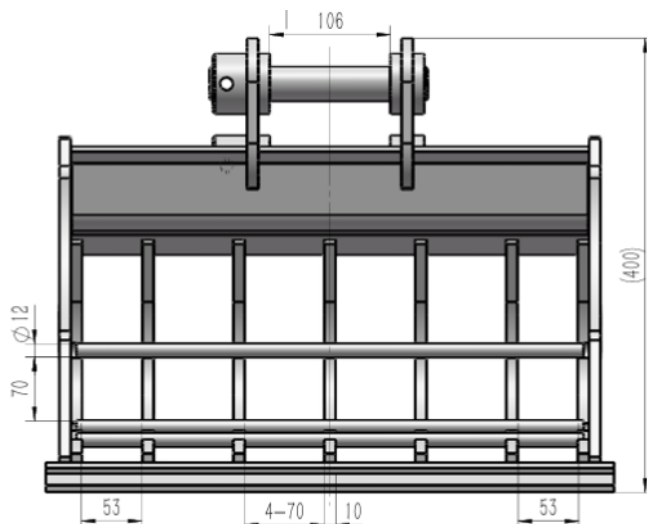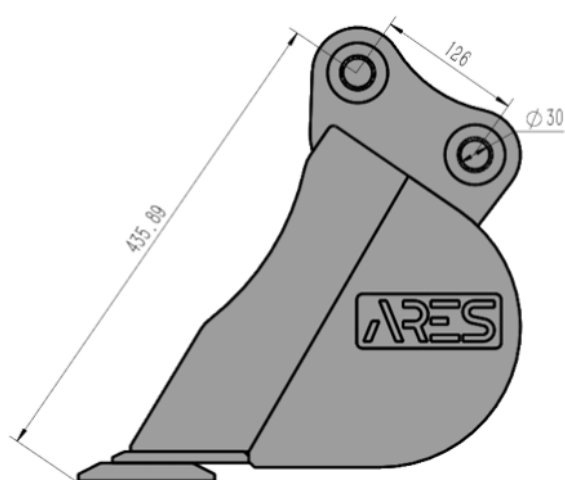

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

Référence	Largeur	Poids net	Contre lame boulonnée	Diamètre des axes	Acier
16-50CMSQLETLAME	50 cm	40 kg	Oui	30 mm	Renforcé



RÉFÉRENCE : Godet squelette à dents

- Dents boulonnées en acier renforcé HB 400 de type ESCO V13SYL
- Accessoire polyvalent permettant d'être transformé en godet de terrassement (dents vissés) ou godet de curage (lame d'usure vissée).
- Possibilité de visser une lame d'usure à la place des dents.



GODET DE CURAGE


- Permet de réaliser des opérations de nettoyage, de création de talus, et de profilage avec une grande précision

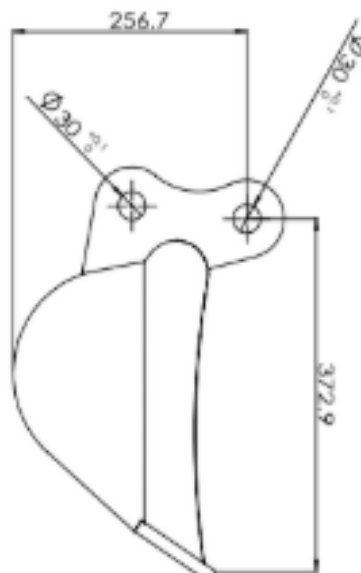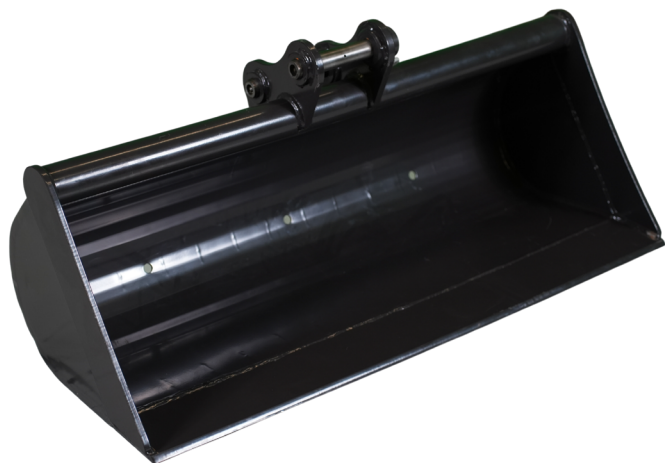


Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

Référence	Largeur	Poids net	Contre lame boulonnée	Diamètre des axes	Acier
16-100CM	100 cm	50 kg	Non	30 mm	Standard

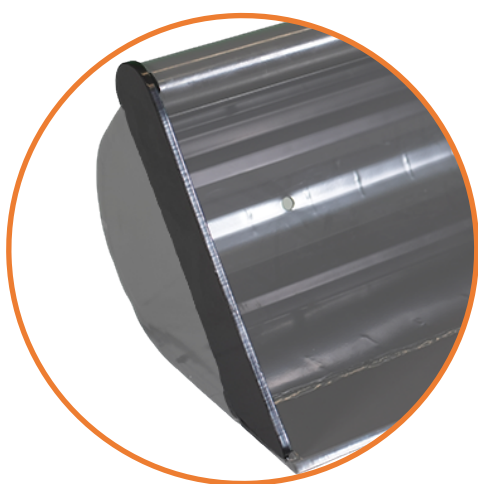



Acier sur les côtés plus épais

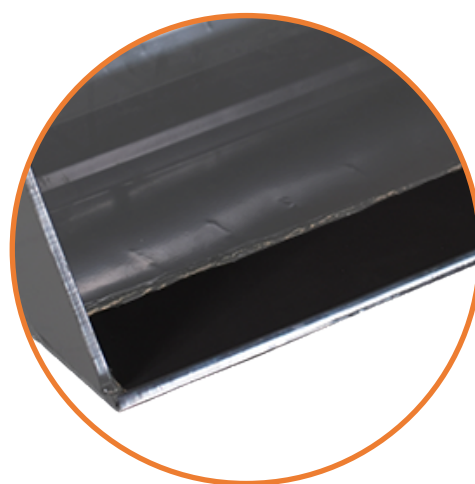

Lame d'usure soudée

GOSETS DE CURAGE RENFORCÉ

- Permet de réaliser des opérations de nettoyage, de création de talus, et de profilage avec une grande précision

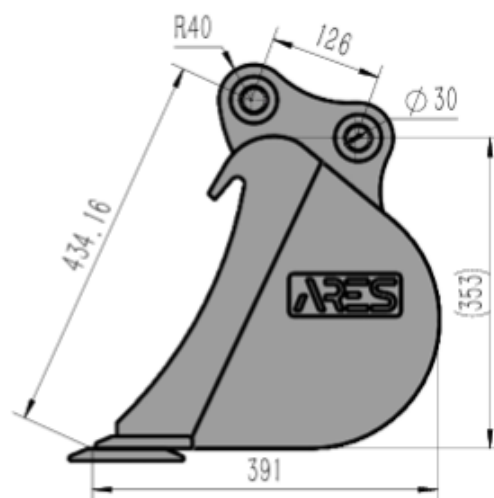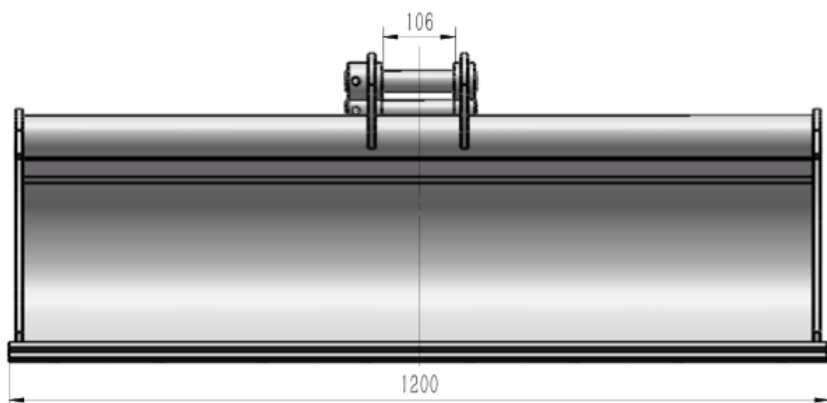


Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

Référence	Largeur	Poids net	Contre lame boulonnée	Diamètre des axes	Acier
16-120CM	120 cm	82 kg	Oui	30 mm	Renforcé

RÉFÉRENCE : Godet de curage renforcé

- Axes boulonnés de 30 mm : fixation solide et entretien facilité
- Lame d'usure soudée : protection renforcée du fond du godet et durée de vie prolongée

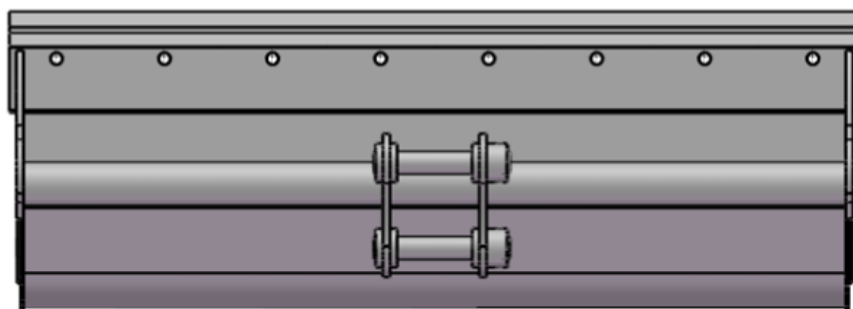


GODET DE CURAGE SQUELETTE

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

- Godet de curage ajouré, idéal pour cribler de grandes quantités de terres meubles

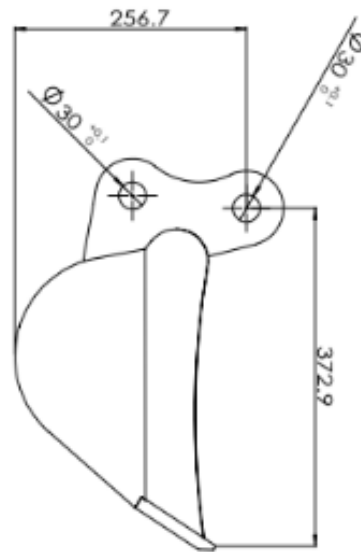


Référence	Largeur	Poids net	Dimensions des mailles	Diamètre des axes
16-100CMSQUE- LETTE	100 cm	43.5 kg	37 x 33 mm	30mm

RÉFÉRENCE : Godet de curage squelette



- Axes de 30 mm : fixation solide et compatibilité standard
- Mailles soudées : structure renforcée pour le tri et le criblage, grande résistance à l'effort
- Lame d'usure soudée : protection du bord d'attaque, durée de vie prolongée en usage intensif

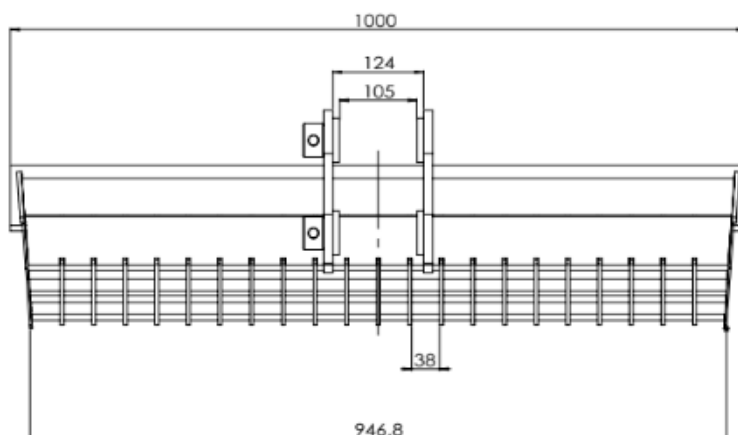


GODET BANANE

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

- Sa forme allongée et incurvée permet de creuser des tranchées profondes et étroites tout en minimisant l'excavation de matériaux excédentaires.
- Il est Idéal pour l'installation de conduites, câbles, ou tuyaux

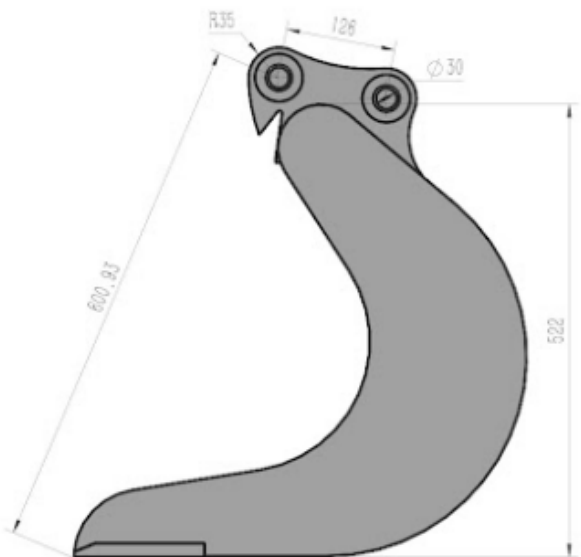

Référence	Largeur	Poids net	Contre lame soudée	Diamètre des axes
16-BANANE20CM	20 cm	45 kg	Oui	30 mm
16-BANANE30CM	30 cm	52 kg	Oui	30 mm




Lame d'usure en
HB400 soudée de 10
mm



Accroches pour un
transport facile des go-
dets

DENT RIPPER

- Dent de désouchage, idéal pour l'extraction de racines ou de roches
- Acier standard

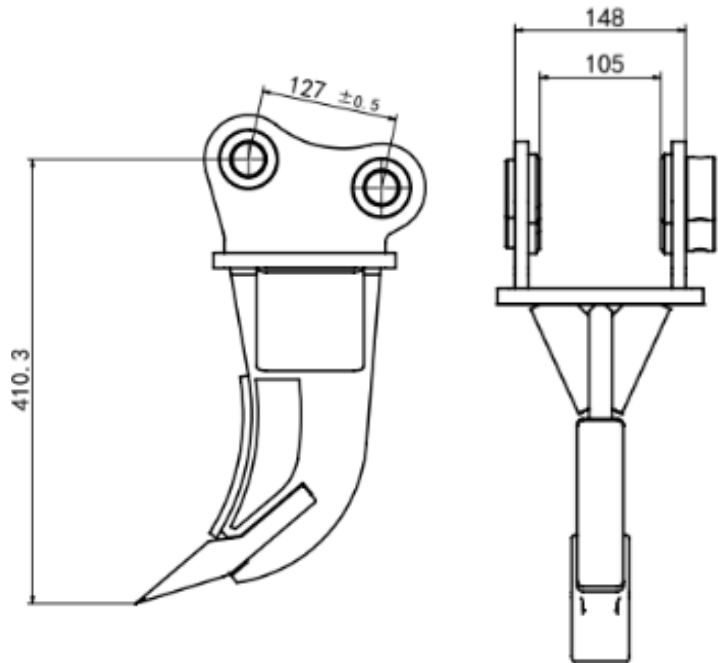

Référence	Poids net	Diamètre des axes
16-DENT	17 kg	30 mm



RÉFÉRENCE : Dent ripper

- Dent d'attaque soudée : pénétration renforcée et excellente résistance en terrain dur
- Axe de 30 mm : montage robuste et compatibilité standard sur la machine



RATEAU

- Râteau permettant de remuer la terre et modifier le nivellement
- Acier standard

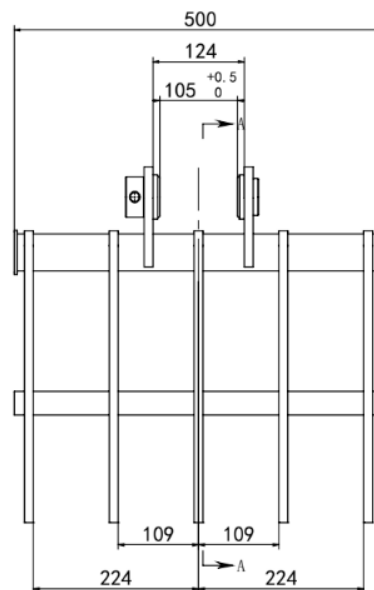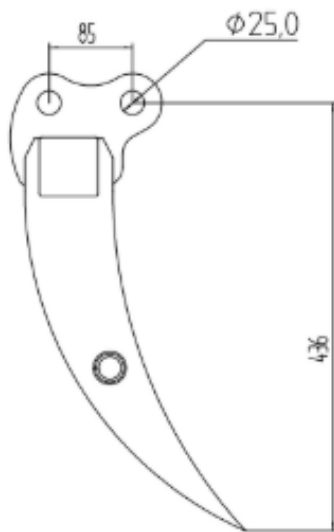

Référence	Largeur	Poids net	Diamètre des axes	Largeur entre les dents	Nombre de griffe
16-RATEAU	50 cm	23,5 kg	30 mm	10,9 cm	5

RÉFÉRENCE : Râteau

- 5 griffes : maintien optimal des matériaux et meilleure efficacité au chargement / tri
- Axe de 30 mm : fixation robuste et montage rapide sur la machine




RATEAU RENFORCÉ

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard

- Râteau permettant de remuer la terre et modifier le nivellement
- Acier renforcé

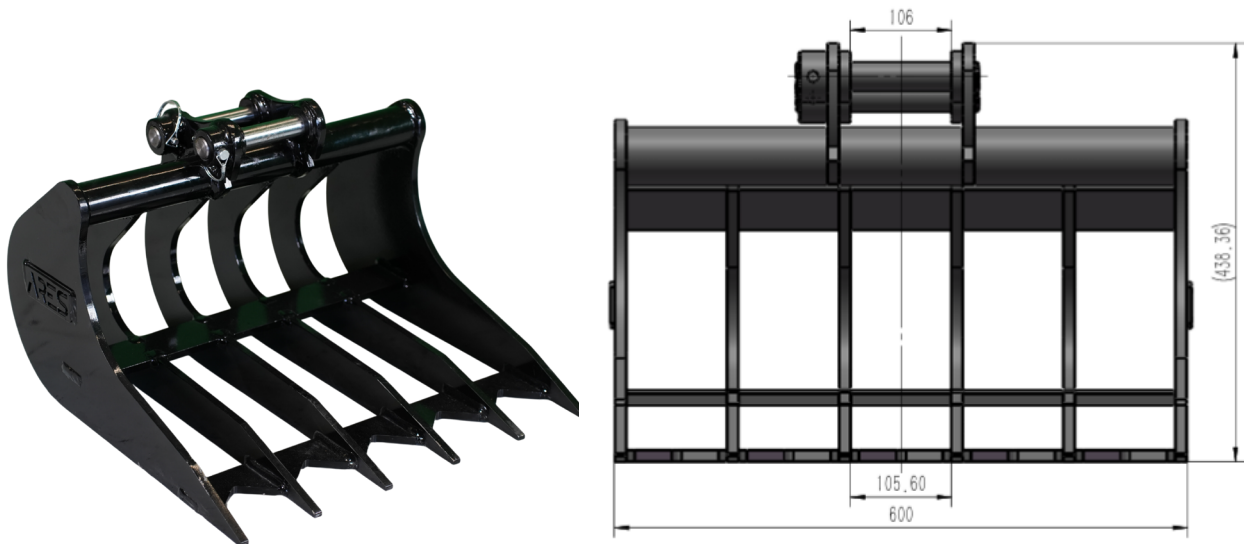

Référence	Largeur	Poids net	Diamètre des axes	Largeur entre les dents	Nombre de griffe	Acier
16-RATEAU60CM	60 cm	66 kg	30 mm	10,5 cm	6	Renforcé



Courbure idéale pour le maniement des végétaux



Dents d'attaque en acier renforcé 6mm

ATTACHE MÉCANIQUE

- Attache rapide mécanique à vis sans fin
- Elle permet de changer d'accessoire grâce à une clé à cliquet
- Sécurité mécanique

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard



Référence	Poids net	Systeme fixation	Acier
16-RAPIDE	16 kg	Mécanique - a vis	Standard



Mâchoire moulée fixe




Machoir moulée amovible



Vis sans fin

ATTACHE AUTOMATIQUE

- Attache rapide à ressort, permettant de changer d'accessoire sans effort
- Sécurité automatique

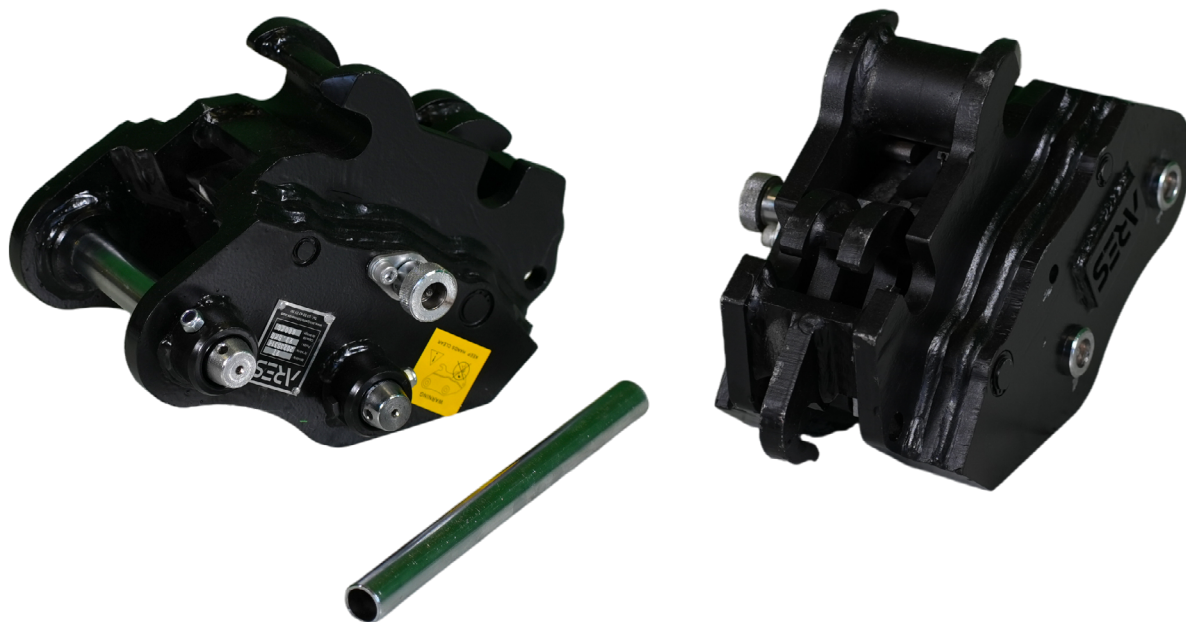

Compatible XN-16
XN-20

Gamme standard


Référence	Poids net	Type de fermeture	Sécurité	Montage des accessoires en butée	Acier	Anneau de levage
16-RAPIDEAUTO	18 kg	Automatique à ressort	Automatique	Oui	Hardox 400	Oui



Anneau de levage fermé



Machoir moulée amovible

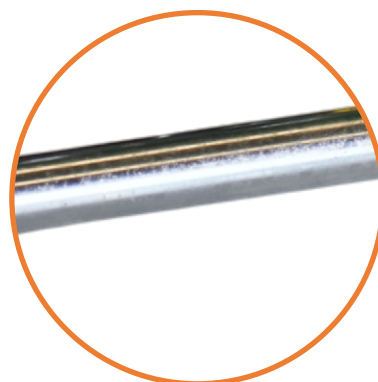

Sécurité automatique

HARDOX®
400




MINI PELLE RHINOCEROS

ACCESSOIRES

**Compatible XN-10,
12,12-9,6010**

Hydraulique standard

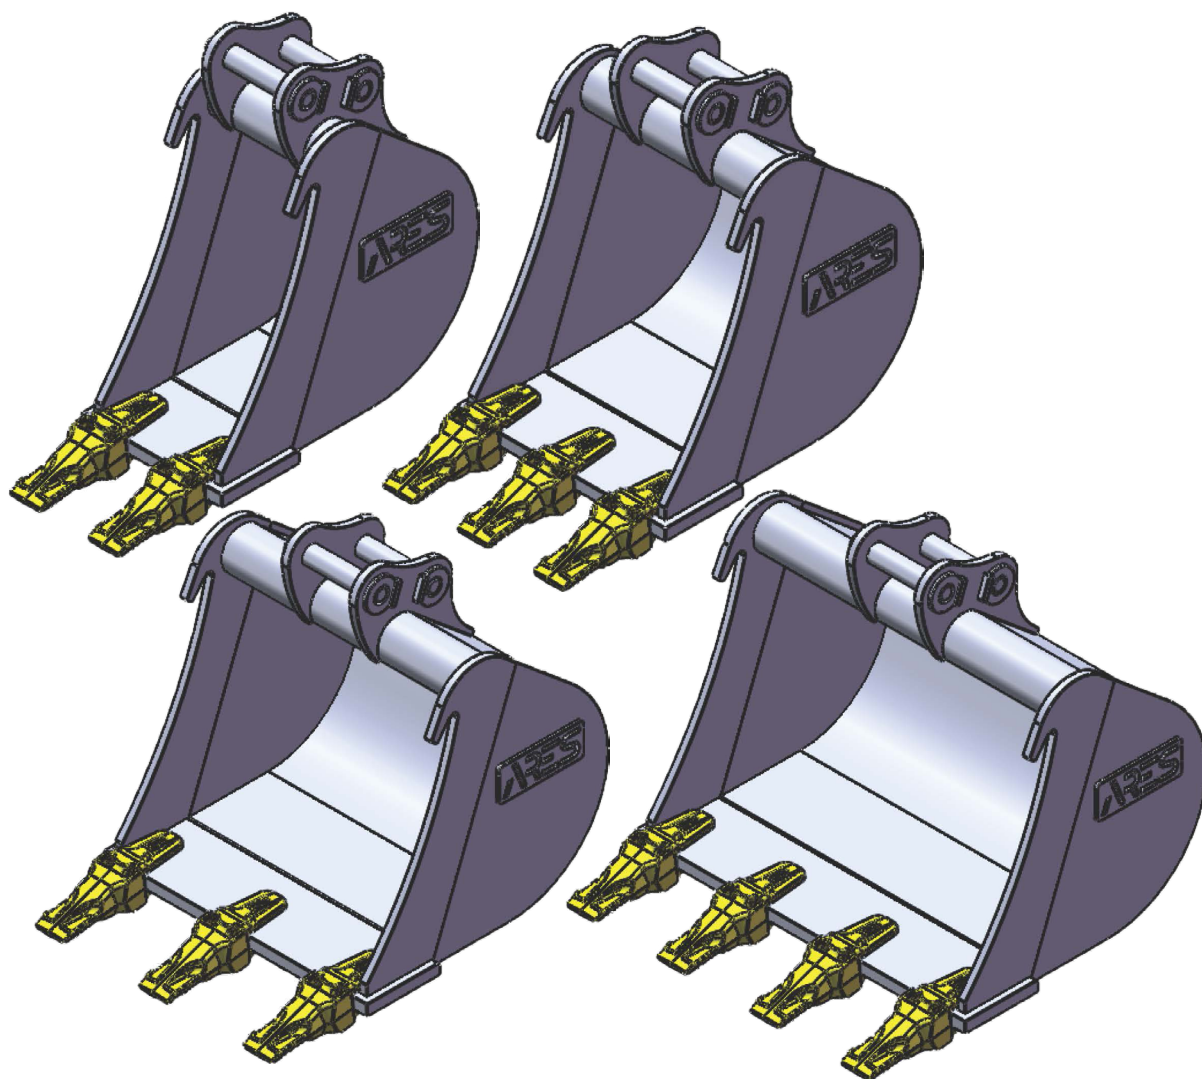


SARL S.IN.SER

8 rue de la grande fougère, 71160 DIGOIN
44 rue Sacco et Vanzetti, 94460 VALENTON

minipellerhinoceros.com
Tel: 03.58.42.01.50

GODET DE CURAGE ORIENTABLE

- Godet de curage, orientable idéal pour profiler des terrains ou des fossées
- Orientable avec un vérin
- Fourni avec deux flexibles

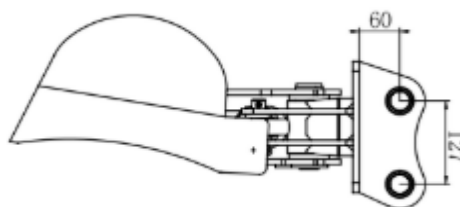

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique renforcé

Référence	Largeur	Poids net	Contre lame boulonnée	Acier	Diamètre des axes
16-100CMTILT	100 cm	57 kg	Non	Standard	30 mm

Diamètre des vérins	Rotation	Raccords hydraulique
Corps : Ø 60 mm Tige : Ø 28 mm	2*45 °	M18

RÉFÉRENCE : Godet de curage tilt

- Vérin d'orientation : permet d'orienter le godet pour plus de précision au travail
- 2 flexibles : alimentation hydraulique du vérin
- Lame d'usure soudée : protection renforcée du bord d'attaque et durée de vie prolongée



INCLUS AVEC





RÉFÉRENCE : Brise roche hydraulique

① Bouteille d'azote : indispensable pour l'utilisation et la recharge du brise roche hydraulique

② Kit de remplissage :

- Manomètre
- Flexible
- Outils

• Accroches sur le côté : transport et manipulation facilités, montage plus pratique sur la machine

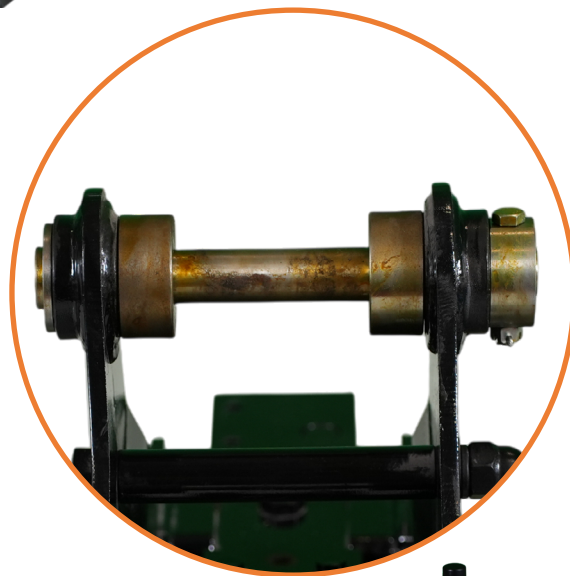

Pointerolle type B

Outil en forme de cône, idéal pour le béton non armé



Pointerolle type H

Outil en forme de ciseau, idéal pour le béton armé



Pointerolle type M

Outil à fond plat, idéal pour les opérations de recyclage



Pointerolle type H

Outil en forme de pointe, idéal pour le béton non armé



Cloche enfonce pieux

Compatible avec le BRH, elle est idéale pour enfoncer des pieux de clôture

- Brise Roche Hydraulique, idéal pour des petits travaux de démolition (carrelage, tomettes, terrasse extérieure...)



Référence	Poids net	Pression hydraulique (bar)	Débit hydraulique nécessaire	Raccords hydraulique	Diamètre des axes	Fréquence d'impact
16-BRHALL	100 kg	88-117 bar	20-30 litres/min	1/2	30 mm	700-1200 coups/min


Référence	Poids net	Acier
16-BRH-CLOCHE	13 kg	Renforcé - entièrement moulé
16-BRH-POINTB	8 kg	Renforcé - entièrement moulé
16-BRH-POINTC	8 kg	Renforcé - entièrement moulé
16-BRH-POINTH	8 kg	Renforcé - entièrement moulé
16-BRH-POINTM	8kg	Renforcé - entièrement moulé

INCLUS AVEC



RÉFÉRENCE : Tarière hydraulique

- ① Support moteur permettant d'orienter la tarière dans tous les sens
 - ② Motorisation hydraulique performante garantissant un couple puissant et un perçage régulier
 - ③ Polyvalence totale grâce aux mèches interchangeables (Ø 20, 30, 40 et 50 cm) adaptées à vos besoins.
 - ④ Dent d'attaque boulonnée assurant une pénétration optimale et un remplacement ultra-rapide.
- Possibilité d'ajouter une extension de tarière



①



②




③



④

- Tarière hydraulique avec attache, moteur et mèche
- Idéal pour planter des pieux, réaliser une barrière...etc

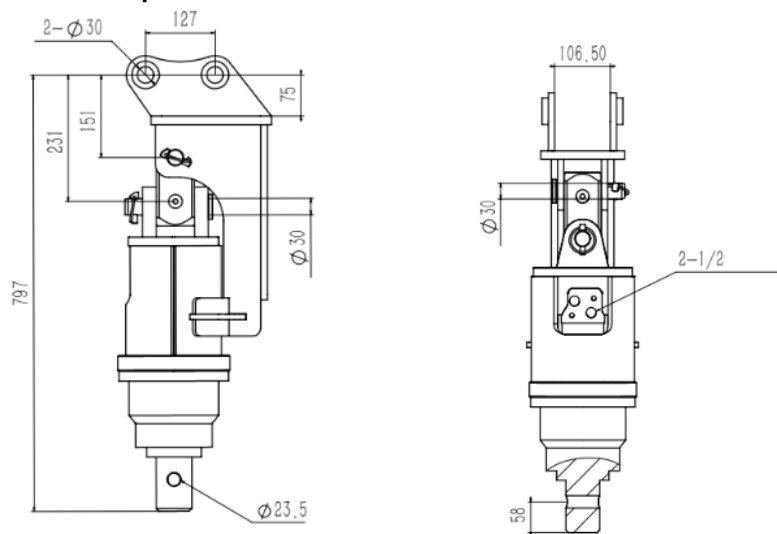

Référence	Poids net	Pression hydraulique (bar)	Débit hydraulique nécessaire	Raccords hydraulique	Diamètre des axes
16-TARIERE	117 kg	bar	27-75 L/min	1/2	30 mm

Référence	Poids net	Largeur	Acier
16-MECHE20	25 kg	20 cm	Renforcé
16-MECHE30	36 kg	30 cm	Renforcé
16-MECHE40	41 kg	40 cm	Renforcé
16-MECHE50	57 kg	50 cm	Renforcé



MECHE POUR TARIERE 20CM

Idéal pour l'installation de clôtures métalliques ou poteaux étroits



MECHE POUR TARIERE 30CM

Idéal pour l'installation de clôtures métalliques ou pieux d'acacia



MECHE POUR TARIERE 40CM

Idéal pour l'installation de clôtures métalliques ou pieux d'acacia



MECHE POUR TARIERE 50CM


Idéal pour l'installation de clôtures métalliques ou pieux d'acacia

GIROBROYEUR Ø 50 CM

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique standard

- Girobroyeur à trois couteaux, idéal pour la coupe d'herbes hautes, buissons, ronces...etc jusqu'à 15mm de diamètre
- Couteaux renforcés en HARDOX400
- Diamètre 50cm, fournit avec deux flexibles

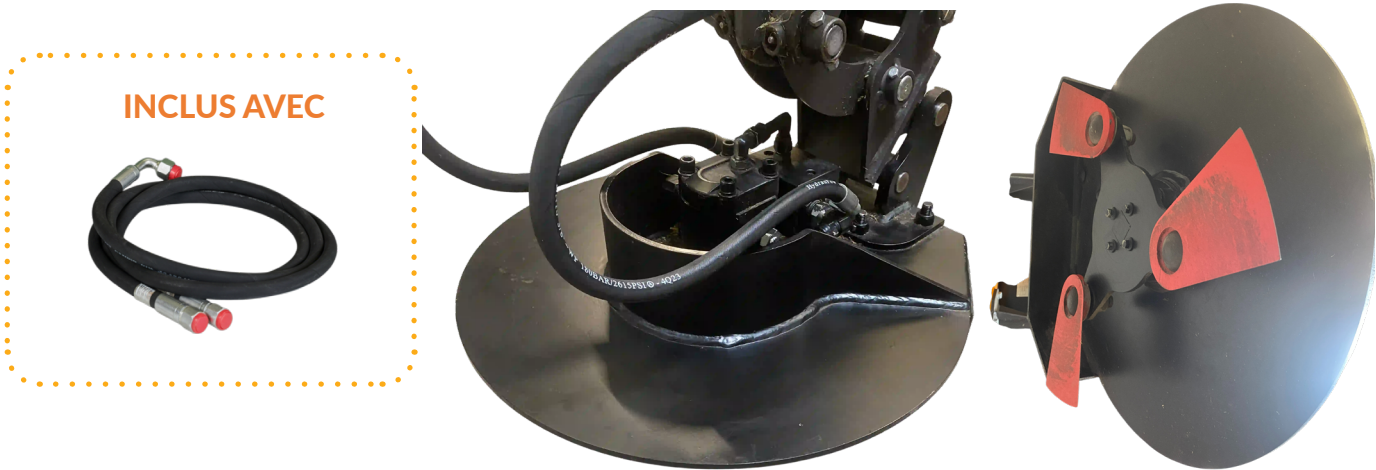

Référence	Diamètre	Poids net	Coupe max	Débit hydraulique nécessaire	Diamètre des axes
16-BROYEUR	Ø 50 cm	52 kg	Ø 15 mm	20L/min	25 mm



3 couteaux forgés



Drain interne


GIROBROYEUR Ø 80 CM

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique standard

- Girobroyeur à quatre couteaux, idéal pour la coupe d'herbes hautes, buissons, ronces...etc jusqu'à mm de diamètre
- Couteaux renforcés en HARDOX400
- Diamètre 80cm, fournit avec deux flexibles

INCLUS AVEC

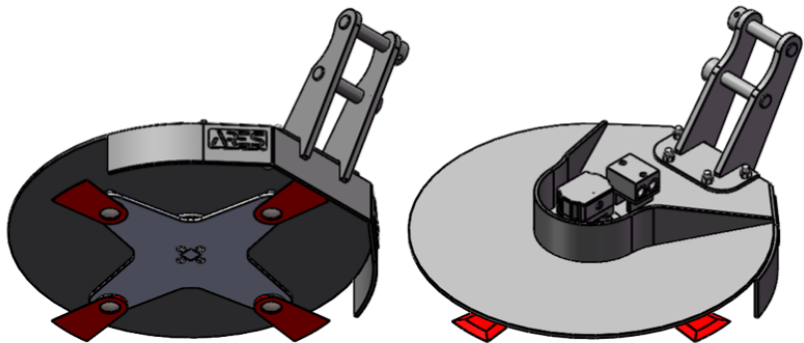

Référence	Diamètre	Poids net	Coupe max	Débit hydraulique nécessaire	Diamètre des axes
20-BROYEUR	Ø 80 cm	80 kg	20 Ø mm	35 L/min	30 mm




Couteaux forgés



Drain interne

PINCE MÉCANIQUE

Pince mécanique, idéale pour la prise de préhension de bouts de bois...etc

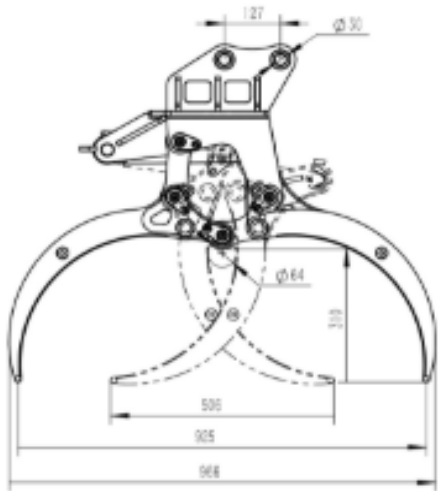

Référence	Largeur	Poids net	Diamètre des axes
16-PINCE	36 cm	59 kg	30 mm



3 fourches d'un côté





2 fourches de l'autre

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique standard

Outil dédié à la plantation et à l'entretien des vignes, cette pince viticole permet de manipuler piquets et pieds de vigne avec précision, réduisant le temps et les efforts de travail. Son godet ajouré sur le haut facilite le positionnement du pied de vigne par la partie supérieure.

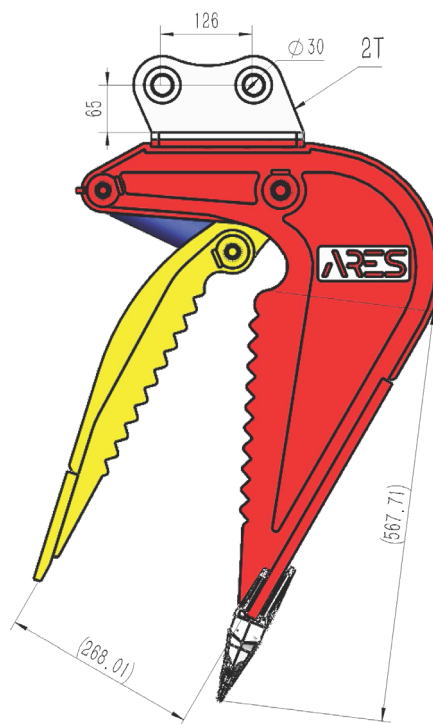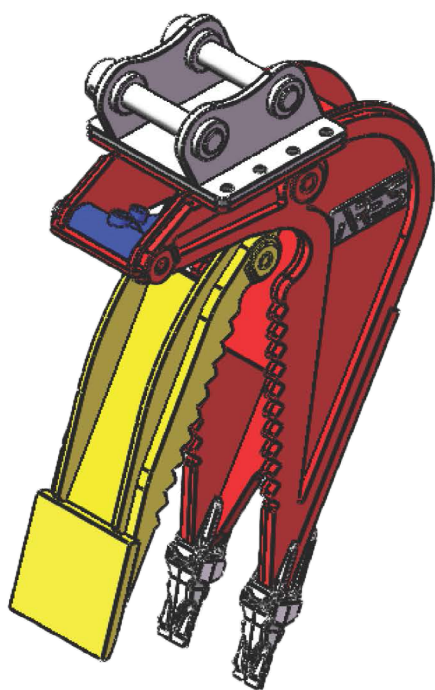


Référence	Poids net	Nombre de dents	Dents	Diamètre des axes
25-GODET PINCE	98 kg	2	Type ESCO	30 mm

- Vérin protégé sur le haut de godet, limitant les opérations de maintenance
- Platines boulonnées permettant l'adaptation à différents types d'attaches
- Profil de godet optimal pour améliorer la productivité des opérations de plantations
- Dents à clavettes en acier renforcé HB 400 de type ESCO V13SYL



POUCE MÉCANIQUE

- Idéal pour soulever, déplacer ou positionner des charges avec le godet
- 3 angles réglables
- Nécessaire de le démonter lors des opérations de tranchées

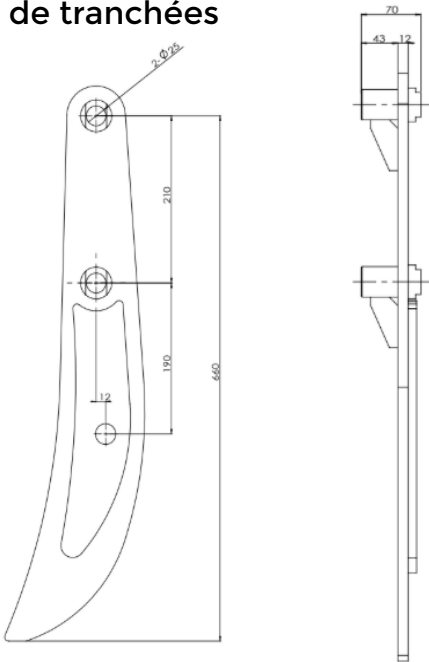

Référence	Largeur	Poids net	Diamètre des axes	Rotation
16-POUCE	15,5 cm	15 kg	30 mm	Non



Fourches en métal




Tige en acier

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique standard

POUCE HYDRAULIQUE

- Idéal pour soulever, déplacer ou positionner des charges avec le godet
- Angles réglables à l'infini
- Il peut se relever totalement, permettant de l'utiliser lorsque vous creusez

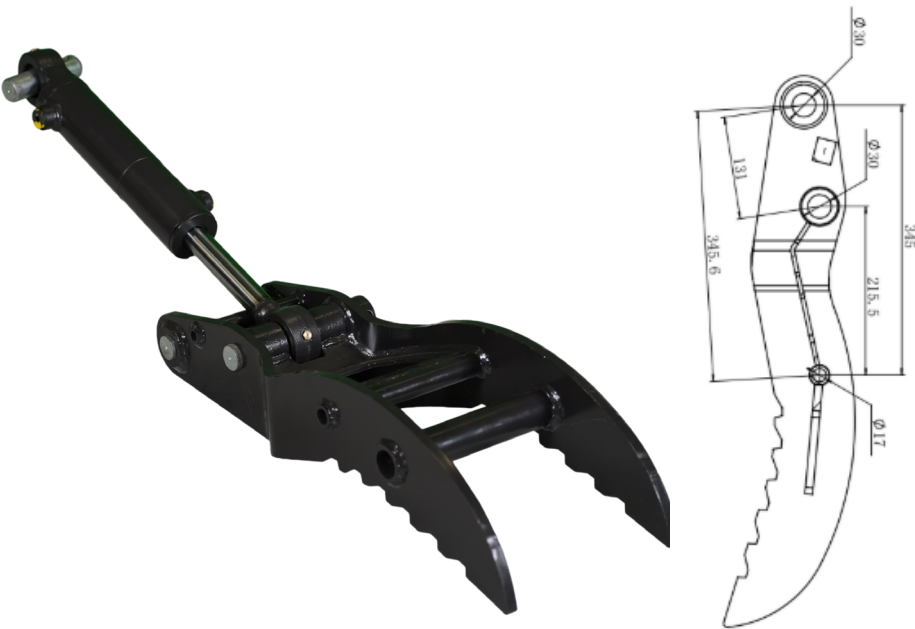

Référence	Poids net	Diamètre des axes	Rotation	Diamètre des vérins
16-POUCEHYDRAU	26 kg	30 mm	Oui	Corps : 66 mm Tige : 30 mm



Vérin réglable



Fourches en métal

Compatible XN-16
XN-20

Hydraulique standard



RHINOCEROS

Tel: 03 58 42 01 50 — www.minipellerhinoceros.com



Remorques

PTAC 2 500 kg à 3 500 kg



Mini pelles

800 kg à 3 500 kg



Un large choix d'accessoires



Chargeuses à pneus

1 700 kg à 2 200 kg



8 rue de la grande fougère, 71160 DIGOIN
44 rue Sacco et Vanzetti, 94460 VALENTON

www.minipellerhinoceros.com

Tel : 03.58.42.01.50